

Detta är en serie cirkulära vattentäta don för kabel. Donet finns för kabelmontering eller chassimontage.

- 2 - 9 poler
- IP68
- > 500 matningscykler
- Temp område -25° C - +85° C
- För kabeldiameter (ytterdiameter)
 - 1 = 4 - 6,5mm
 - 2 = 5 - 8 mm
- Levereras med huv
- Material - Nylon 66, UL-94V0
- Material i insatser - PPS max temp. 260° C
- Kontaktmaterial - Mässing med guldplättering



- Isolationsresistans 2000 MOhm
- Kontaktresistans
 - 2-3 pol -- 2 mOhm max
 - 4-7 pol -- 5 mOhm max
 - 9 pol -- 10 mOhm max
- Belastbarhet
 - 2-3 pol 13A // 4-7 pol 5A // 9 pol 3A
 - 2-3 pol 250V // 4 pol 200V // 5 pol 180V // 6,7,9 pol 125V

Poltal




2 POLES




2 POLES




4 POLES




5 POLES



6 POLES



7 POLES




9 POLES

Chassimonterad (xx = antal poler) Passar ihop med ORN-XH

Hona - ORN-XP-F-xx


Hane - ORN-XP-M-xx

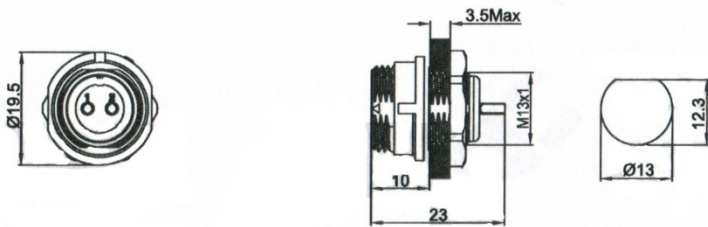

Kabel-Chassimonterad (xx = antal poler / y = kabeldiameter) Passar med ORN-XH

Hona - ORN-XW-F-xx-y

Hane - ORN-XW-M-xx-y

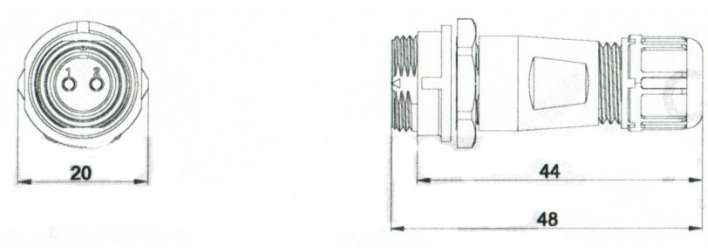

Kabelmonterad (xx = antal poler / y = kabeldiameter) Passar med ORN-XW och ORN-XP

Hona - ORN-XH-F-xx-y

Hane - ORN-XH-M-xx-y

